fatra LINO®

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

www.fatrafloor.cz/ru

fatra
608 mm
1500 mm
2000 mm

Содержание

Кто мы такие 6

Устойчивость на первом месте 8
Членство и сертификаты 9
Современные производственные технологии 10
Строение 11
SILVER block - антибактериальная активность полиуретанового лака

Гетерогенные напольные покрытия 13
NOVOFLOR EXTRA TAURI 15
NOVOFLOR EXTRA GRIT 17
NOVOFLOR EXTRA COMET 19
NOVOFLOR EXTRA MARS 21
NOVOFLOR EXTRA SPARKLE 23
NOVOFLOR STANDARD WEGA 25
NOVOFLOR STANDARD VIRGO 27
DOMO 29
NOVOFLOR EXTRA COMFORT 31
NOVOFLOR EXTRA WOOD 33
NOVOFLOR EXTRA VARIO 35
DUAL 37
NOVOFLOR EXTRA AMOS 39

Специальные гомогенные напольные покрытия 41
GARIS, GARIS SD - 2 000 mm 43
GARIS, GARIS SD - 1 500 mm 45
ELEKTROSTATIK A - DYNAMIK A 47
ELEKTROSTATIK X - DYNAMIK X 49

Гомогенные напольные покрытия 51
PRAKTIK 53

Настенная облицовка 55
MODUL 57

Аксессуары 58
Цветовая гамма 59
Область применения 60
Степень нагрузки 61
Упаковка 62
Инструкции по установке и обслуживанию 63
Технические данные 64

Цветовые оттенки, представленные в каталоге, могут отличаться от действительых образцов.

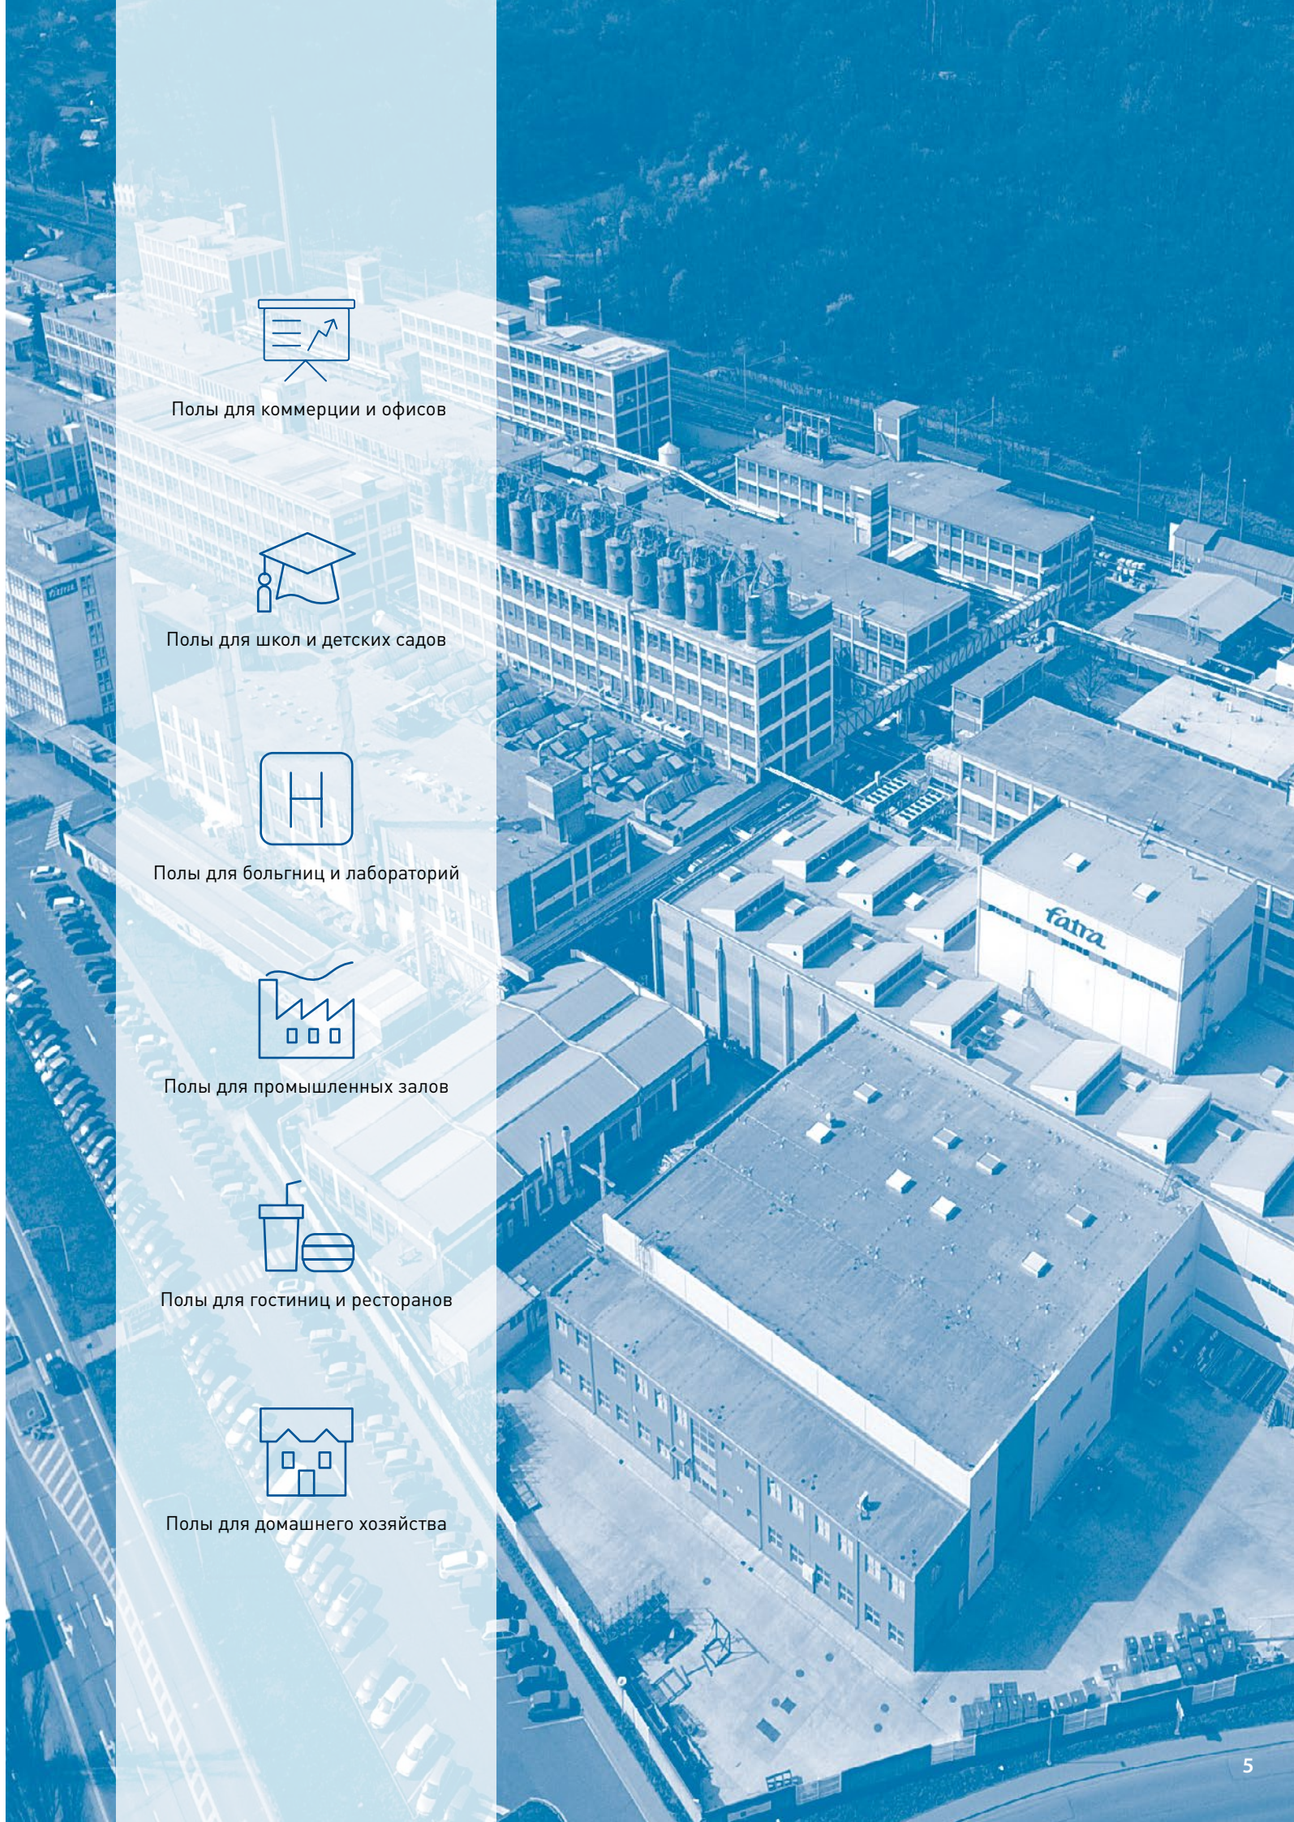

Кто мы такие

История компании Fatra, a. s. началась в 1935 году. Она сформировалась на базе заводов «Батя». Мы всегда ориентировались на новаторские тенденции, и благодаря инновациям и новым технологиям стали одним из ведущих мировых переработчиков пластика и неотъемлемым звеном пластиковой промышленности.

Наш самый ценный ресурс — это люди, которые являются движущим фактором нашей компании. Вместе мы образуем одну большую команду, насчитывающую более 1250 сотрудников, производящих высококачественные продукты и реализующие специализированные заказы, которые подразумевают не только производство, но и консалтинговые услуги, исследования и разработки.

Более 70% нашей продукции направляется за рубеж. В Центральной Европе у нас два производственных объекта, оборудованных по последнему слову техники. Там перерабатываются такие материалы, как ПВХ, ПЭ, ПП, композитный ЭВА и ПЭТ.

Наши изделия можно встретить каждый день практически на каждом шагу в сфере строительства, медицины, легкой промышленности, автомобильной промышленности и электротехники, пищевой промышленности, текстильной и обувной промышленности.

Компания Fatra старается реализовать политику интегрированной системы путем достижения и поддержания высокого уровня качества изделий и услуг, защиты окружающей среды и охраны труда.

Первые напольные покрытия были изготовлены компанией Fatra 70 лет назад. Это значит, что мы являемся одной из самых первых и самых опытных компаний не только в Европе, но и во всем мире. Мы проектируем, разрабатываем и создаем инновационные и стильные изделия, которые найдут применение, как в торговых, так и в жилых помещениях, и которые отвечают самым строгим требованиям к здоровому и чистому внутреннему пространству.

Напольные покрытия из ПВХ и аксессуары LINO Fatra сейчас предлагают немало возможностей для реализации любого проекта. У нас можно найти решение и для нестандартных помещений, причем наше покрытие будет устойчивым к повседневной интенсивной нагрузке, простым в уходе и, что немаловажно, будет привлекательно выглядеть и создавать приятную атмосферу. Именно пол является основным визуальным элементом любого интерьера.

Надеемся, что наша новая коллекция гомогенных и гетерогенных напольных и настенных покрытий и аксессуаров подарит вдохновение каждому клиенту и удовлетворит его потребности.

Качество, основанное на истории

- **1935** — основание компании Fatra
- **1949** — начало производства прессованных напольных покрытий
- **1968** — начало производства гетерогенных напольных покрытий
- **2003** — начало производства частей из LVT
- **2011** — начало продаж плавающих виниловых полов
- **2021** — запуск в производство нового прокатного стана

250+
партнеров

52
страны

3
континента

Устойчивость на первом месте

Устойчивость для нас — не просто слово, а основной элемент нашей коммерческой деятельности. Мы считаем своим долгосрочным обязательством стараться совершенствоваться во всем, что мы делаем.

Мы уже давно принимаем меры по защите окружающей среды и уменьшению углеродного следа от наших изделий. Эта деятельность включает в себя, помимо прочего, снижение затрат воды и энергии при производстве наших изделий. Мы постепенно устанавливаем оборудования для производства энергии из возобновляемых ресурсов, а также используем вторичные источники энергии.

Делаем большой акцент на профессиональное развитие наших работников. Мы развиваем не только себя, но и окружающую среду. Работаем над развитием региона в экономической, культурной, социальной и спортивной сфере.

Полы от компании Fatra для вашего будущего

Наши напольные покрытия гарантируют привлекательный современный внешний вид, высокую функциональность и качество наряду с продолжительным сроком службы. Выбрав наши напольные покрытия, вы получите не только качественное изделие в соответствии с вашими представлениями, но и продукт, бережный к окружающей среде и разработанный с учетом ключевых аспектов устойчивости. Это подтверждение того, что вы разделяете наши ценности, отношение к нашей планете и жизни на ней.

- При разработке продуктов мы оцениваем их жизненный цикл (LCA) с точки зрения воздействия на окружающую среду.
- Мы разработали Экологическую декларацию продукции (EPD) для напольных покрытий, подтверждающую экологичность наших изделий с момента их производства и вплоть до ликвидации.
- Все используемые нами материалы полностью соответствуют Европейскому регламенту REACH по производству и обороту химических веществ и законам, действующим для строительных изделий.
- Мы используем технологию производства напольных покрытий без фталатов.
- Перерабатываемые отходы нашего производства — это 80% состава подстилающих слоев производимых напольных покрытий.
- Противоскользящий и защитный слой PUR является гарантией безопасности и высокого гигиенического стандарта наших напольных покрытий Fatrafloor.
- Все наши напольные покрытия отличаются низкой эмиссией летучих органических соединений (ЛОС), что было подтверждено соответствующими учреждениями в ЧР и за рубежом:
    - Государственным институтом здравоохранения, Прага
    - Немецким институтом строительных технологий (DIBt)
    - Институтом Eurofins Product Testing Denmark A/S.

Членство и сертификаты

Bureau Veritas

Мы уже давно уделяем большое внимание защите окружающей среды. У нас сертифицированная система качества по стандарту ČSN EN ISO 9001:2016 и система экологического менеджмента по стандарту ČSN EN ISO 14001:2016.

Responsible Care

Мы руководствуемся принципами программы Responsible Care, в рамках которой, мы, как член Союза химической промышленности Чешской Республики, обязуемся регулировать нашу деятельность так, чтобы добиться высокого уровня устойчивого развития путем ответственного повышения безопасности эксплуатируемого оборудования, перевозимых изделий, охраны здоровья и окружающей среды. Благодаря долгосрочному соблюдению этих ориентиров мы получили престижную награду «Приз за устойчивое развитие».

VinylPlus

Мы являемся членом ассоциации VinylPlus. Это значит, что мы взяли на себя долгосрочные обязательства по устойчивому развитию в сфере ПВХ-промышленности. Главная цель заключается в поддержании циркулярной экономики и более эффективном использовании ресурсов.

EPD

Мы разработали Экологическую декларацию продукции — удостоверенный независимой стороной и зарегистрированный документ, в котором декларируется воздействие наших изделий на окружающую среду на протяжении всего их жизненного цикла.

Cleanroom

Наши напольные покрытия Elektrostatik A, Dynamik A и Garis SD отвечают самым строгим требованиям по эксплуатации в чистых помещениях. Пригодность для такой среды гарантирована признанным немецким институтом Fraunhofer IPA Institute, который после продолжительных испытаний выдал нам сертификат Cleanroom Suitable Materials.

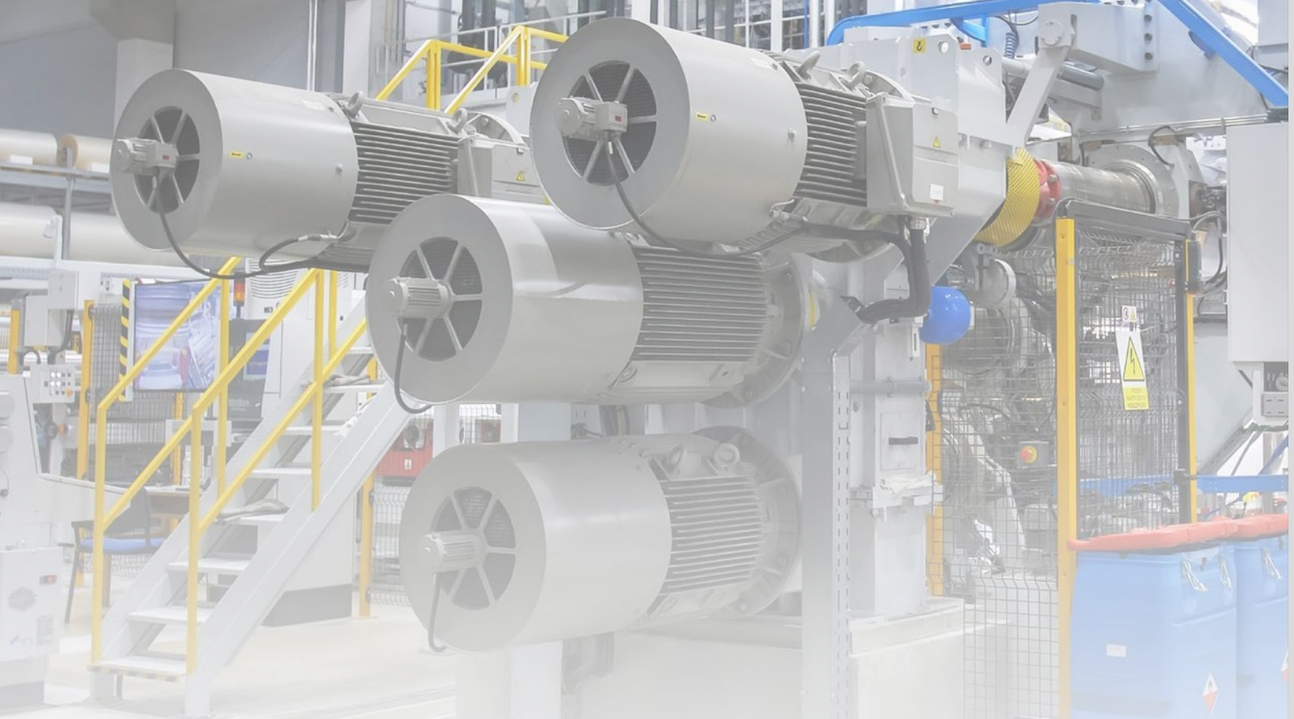

Современные производственные технологии

Наша цель — стать еще более современной и автоматизированной фирмой. В 2021 году мы начали эксплуатацию нового прокатного стана, таким образом, расширив не только производственные мощности, но и ассортимент нашей продукции.

При помощи европейских производственных технологий мы предлагаем высочайшее качество и дизайн, как для коммерческих помещений, так и для дома.

Наши специалисты из сферы разработок и исследований постоянно ищут способы, как совершенствовать наши продукты с учетом бережного отношения к окружающей среде и применения принципов устойчивого развития.

Качество нашей продукции соответствует строжайшим критериям:

- Использование собственных лабораторий, оснащенных современным аналитическим оборудованием.
- Строгий отбор поставщиков и контроль сырьевых материалов
- Многоуровневый контроль производственного процесса
- Ведение всей производственной документации в электронном виде
- Контроль потока материалов с помощью штрих-кодов

GERMAN TECHNOLOGY

MADE IN EU

Строение - Дизайн

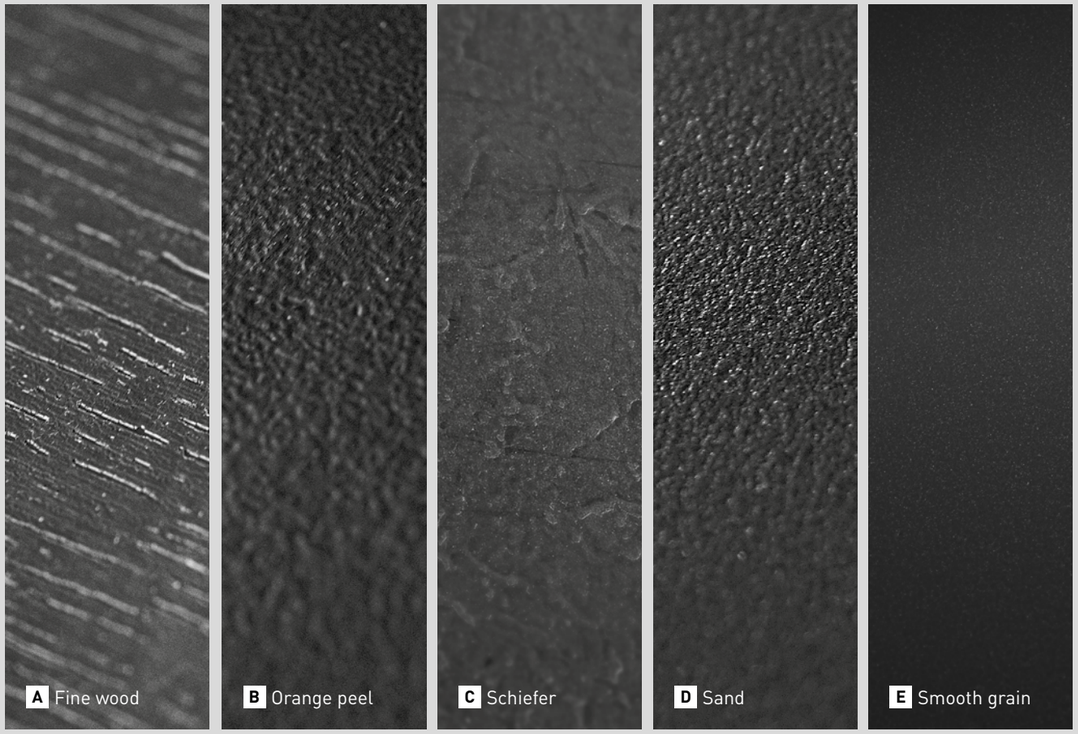

SILVER block - антибактериальная активность полиуретанового лака

Помимо эстетических и полезных качеств напольные покрытия также должны отвечать самым жестким требованиям гигиены, поэтому у нас верхний слой наносится в виде полиуретанового лака, твердеющего под воздействием ультрафиолетового излучения. Затвердевший полиуретановый лак создает сплошное покрытие, которое внешне делает пол более привлекательным, повышает устойчивость его поверхности к химическим веществам и облегчает уход.

Полиуретановое лаковое покрытие обрабатывается по методике SILVER block, которая защищает пол от вредного воздействия микроорганизмов. Защита достигается за счет включения в состав лака добавок на основе соединений серебра, при этом ионы серебра навсегда остаются в составе наружного слоя, который образуется после затвердевания лака. Эффективность защитного слоя SILVER block тестировалось и проверялось независимой испытательной лабораторией согласно международному стандарту ISO 22196:2011.

Основные преимущества использования компонентов SILVER block в составе полиуретанового лака:

- Антибактериальная защита на протяжении всего гарантийного срока при соблюдении указаний по регулярной обработке*
- Эффективность подтверждена тестом, проведенным в независимой лаборатории
- Высокая стойкость к химическим веществам и образованию пятен

SILVER BLOCK
ANTIBACTERIAL TREATED
ISO 22196

*) Подробное описание мытья, обработки и ухода за напольным покрытием с полиуретановым внешним слоем приводится в руководстве по укладке пола на веб-сайте www.fatrafloor.cz/ru.

ГЕТЕРОГЕННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Гетерогенные ПВХ-полы состоят из нескольких слоев, которые отличаются друг от друга по составу или исполнению. Толщина верхнего слоя определяет степень нагрузки и сферу использования. Таким образом они представляют собой решение для коммерческих и жилых помещений, а также для объектов легкой промышленности.

Гетерогенное напольное покрытие поставляется в рулонах шириной 1 500 мм и 2 000 мм, а широкая палитра расцветок позволяет разработать подходящее дизайнерское решение.

Преимущества гетерогенного покрытия из ПВХ:

- Привлекательный внешний вид
- Высокая устойчивость к износу
- Устойчивость к обычным химикатам
- Возможность укладки на отапливаемые полы
- Устойчивость к воздействию мебели на колесиках
- Возможность комбинирования рисунков
- Поверхность, устойчивая к бактериям
- Широкий спектр аксессуаров (профили для лестницы, порожки и плинтусы, шнур для сварки)

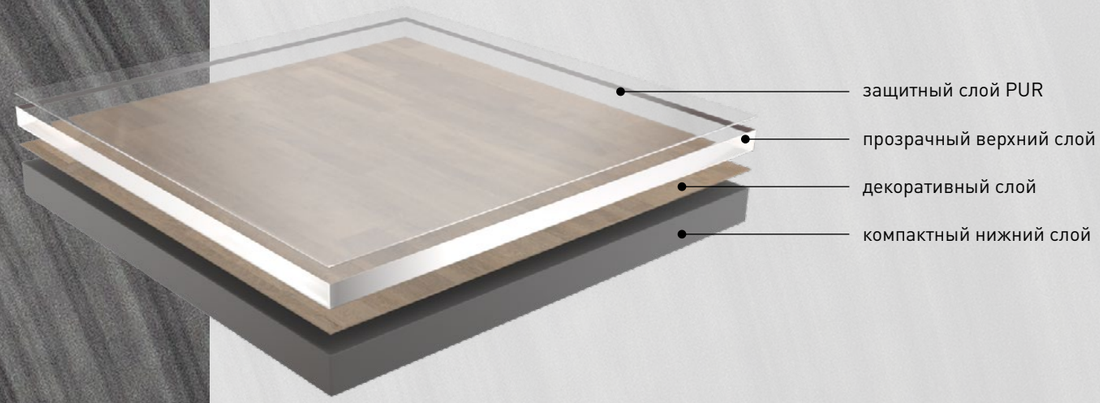

NOVOFLOR EXTRA

NOVOFLOR EXTRA TAURI 2393-6

fatra LINO®

NOVOFLOR EXTRA

TAURI


2393-1 565 B

2393-2 560 B


2393-3 302 B

2393-4 103 B

2393-5 502 872 B

2393-6 342 B


2393-57 909 B


2393-58 200 B


2393-59 209 B

2393-1 Номер декора 565 Цвет шнура B Дизайн

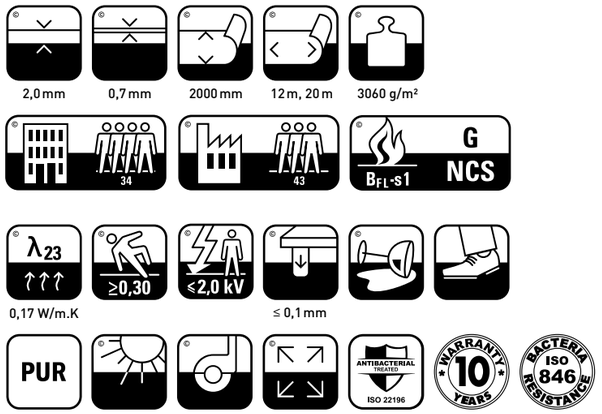

NOVOFLOR EXTRA TAURI 2393-2

NOVOFLOR EXTRA

NOVOFLOR EXTRA GRIT 2470-2

fatra LINO®

NOVOFLOR EXTRA

GRIT

2470-1 501 C

2470-2 281 C

2470-3 872 C

2470-4 565 C

2470-5 560 C



2470-56 281 C

2470-57 283 C



2470-58 283 C

2470-1 Номер декора 501 Цвет шнура C Дизайн

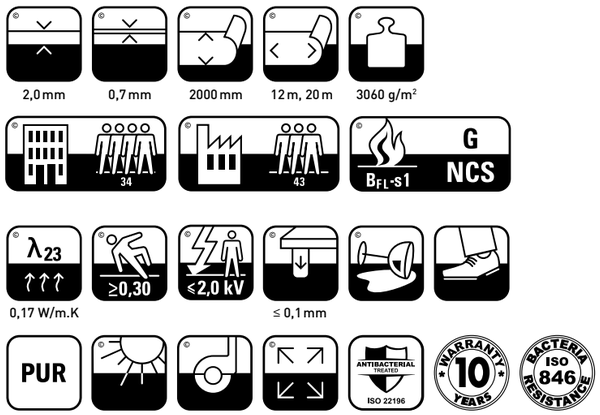

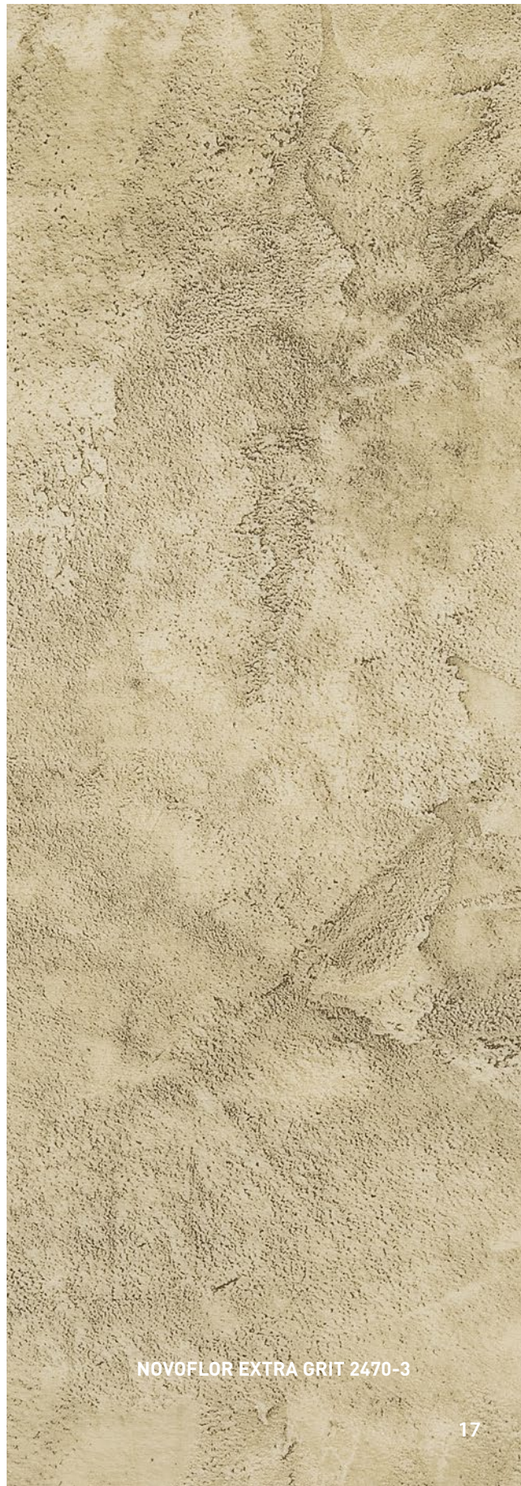

NOVOFLOR EXTRA GRIT 2470-3

NOVOFLOR EXTRA

NOVOFLOR EXTRA COMET 2539-52

fatra LINO®

NOVOFLOR EXTRA

COMET

2539-51 701 C

2539-52 264 200 C



2539-53 283 C

2539-54 706 C

2539-55 702 C

2539-51 **Номер декора** 701 **Цвет шнура** C **Дизайн**

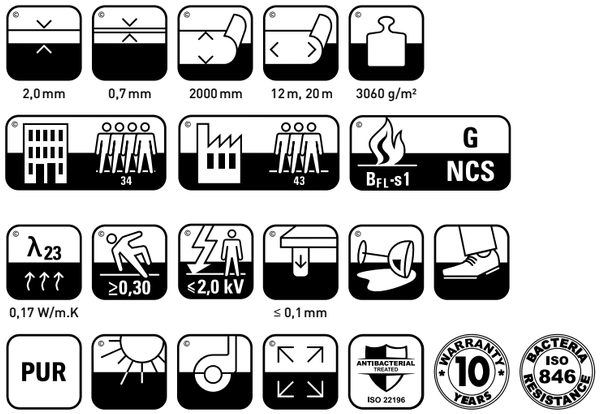

NOVOFLOR EXTRA COMET 2539-53

NOVOFLOR EXTRA

NOVOFLOR EXTRA MARS 2430-1

ПОПРОБУЙТЕ НАШ НОВЫЙ ВИРТУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙНЕР!

fatra LINO®

NOVOFLOR EXTRA

MARS

2420-1 502 A

2420-2 861 A

2420-53 517 A

2430-1 516 A

2430-2 516 A

2450-54 564 A

2450-1 852 A

2450-2 852 861 A

2450-3 564 A

2420-1 Номер декора 502 Цвет шнура A Дизайн

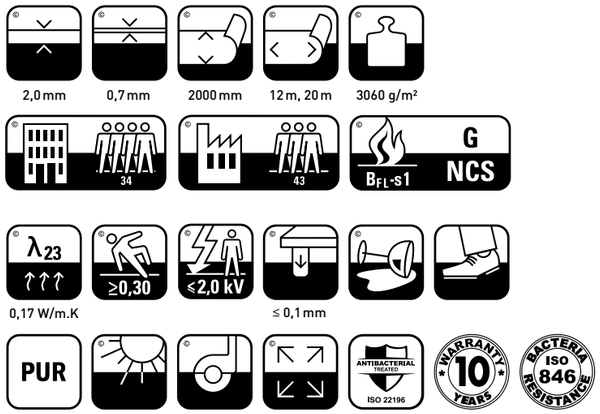

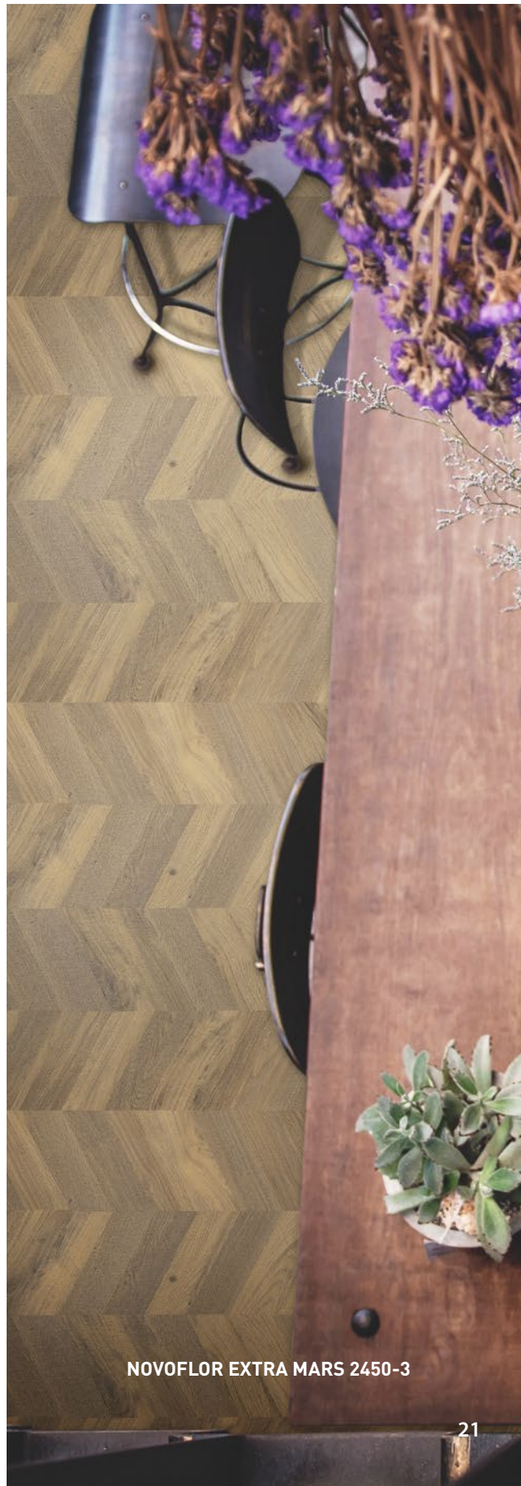

NOVOFLOR EXTRA MARS 2450-3

NOVOFLOR EXTRA

NOVOFLOR EXTRA SPARKLE 2440-55

fatra LINO®

NOVOFLOR EXTRA

SPARKLE

2440-1	406	B
2440-2	456 454	B
2440-3	567	B
2440-4	309	B
2440-55	922	B
2440-56	203	B
2440-57	277	B
2440-58	247	B

2440-1 Номер декора 406 Цвет шнура B Дизайн

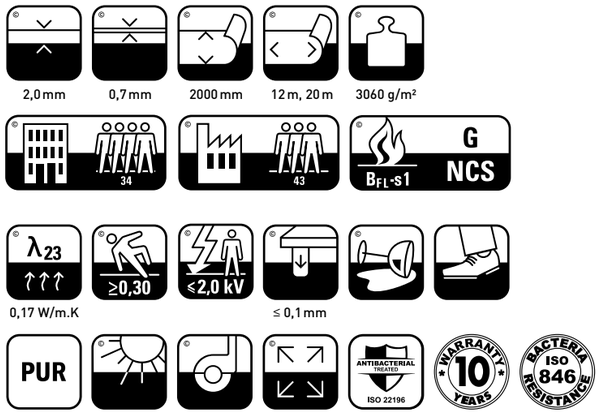

NOVOFLOR EXTRA SPARKLE 2440-3

NOVOFLOR STANDARD

NOVOFLOR STANDARD WEGA 2417-4

fatra LINO®

NOVOFLOR STANDARD

WEGA

2460-1 516 A

2460-4 509 A

2417-1 852 A

2417-4 564 A

2595-2 560 A

2595-51 293 A

2544-1 289 C



2544-53 209 C

2460-1 Номер декора 516 Цвет шнура A Дизайн

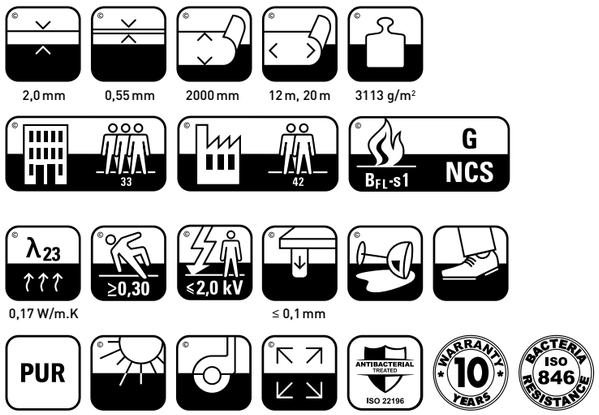

NOVOFLOR STANDARD WEGA 2544-1

NOVOFLOR STANDARD

NOVOFLOR STANDARD VIRGO 2805-9

fatra LINO®

NOVOFLOR STANDARD

VIRGO

2805-5	454	B	
2805-6	871	B	
2805-7	106	B	
2805-8	872	852	B
2805-9	564	B	
2805-51	250	B	
2805-52	208	B	
2805-53	282	B	
2805-54	765	753	B

2805-5 Номер декора 454 Цвет шнура B Дизайн

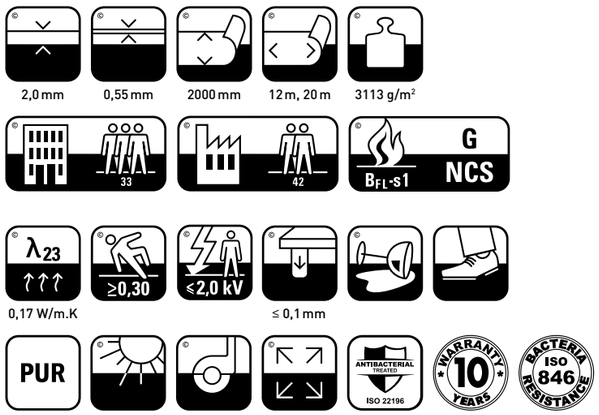

NOVOFLOR STANDARD VIRGO 2805-7

DOMO

DOMO 2460-52

ПОПРОБУЙТЕ НАШ НОВЫЙ ВИРТУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙНЕР!

fatra LINO®

DOMO

2417-2 106 A

2417-3 533 A

2460-52 289 A

2460-53 517 A

2544-4 872 C

2544-52 203 C

2417-2 Номер декора 106 Цвет шнура A Дизайн

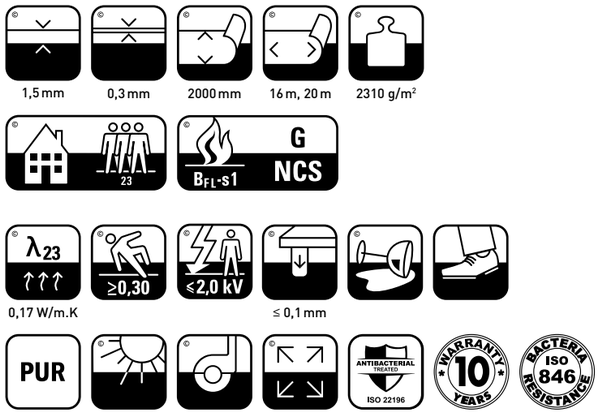

DOMO 2544-52

NOVOFLOR EXTRA

NOVOFLOR EXTRA COMFORT 2015-52

fatra LINO®

NOVOFLOR EXTRA

COMFORT



2015-4 781 B

2015-51 501 B

2015-52 245 B

2015-55 933 B

2015-8 342 B

2015-9 872 B

2015-4 Номер декора 781 Цвет шнура B Дизайн

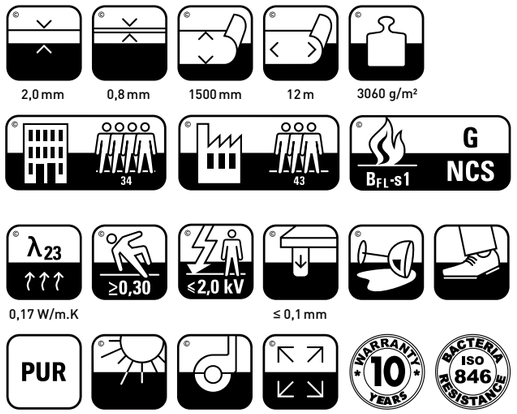

NOVOFLOR EXTRA COMFORT 2015-8

NOVOFLOR EXTRA

NOVOFLOR EXTRA WOOD 2017-1

fatra LINO®

NOVOFLOR EXTRA

WOOD

2017-1 852 A

2017-3 852 A

2017-5 570 A

2017-56 281 A

2017-1 Номер декора 852 Цвет шнура A Дизайн

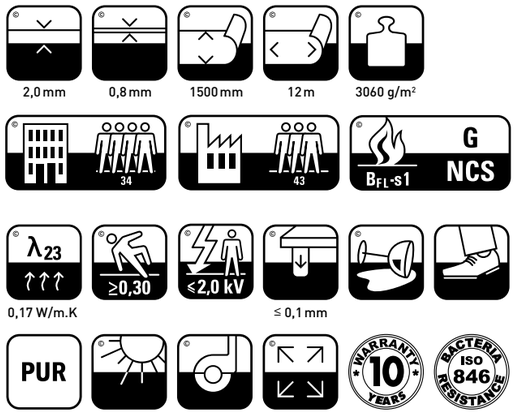

NOVOFLOR EXTRA WOOD 2017-3

NOVOFLOR EXTRA

NOVOFLOR EXTRA VARIO 2013-8, 2013-1

fatra LINO®

NOVOFLOR EXTRA

VARIO

2013-1 249 B

2013-2 281 B

2013-3 570 B

2013-6 249 B

2013-7 452 B

2013-8 346 B



2013-10 732 B

2013-11 872 B

2013-12 852 B



2013-13 933 B

2013-1 Номер декора 249 Цвет шнура B Дизайн

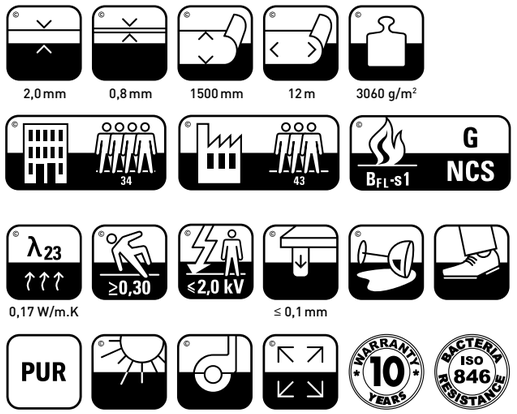

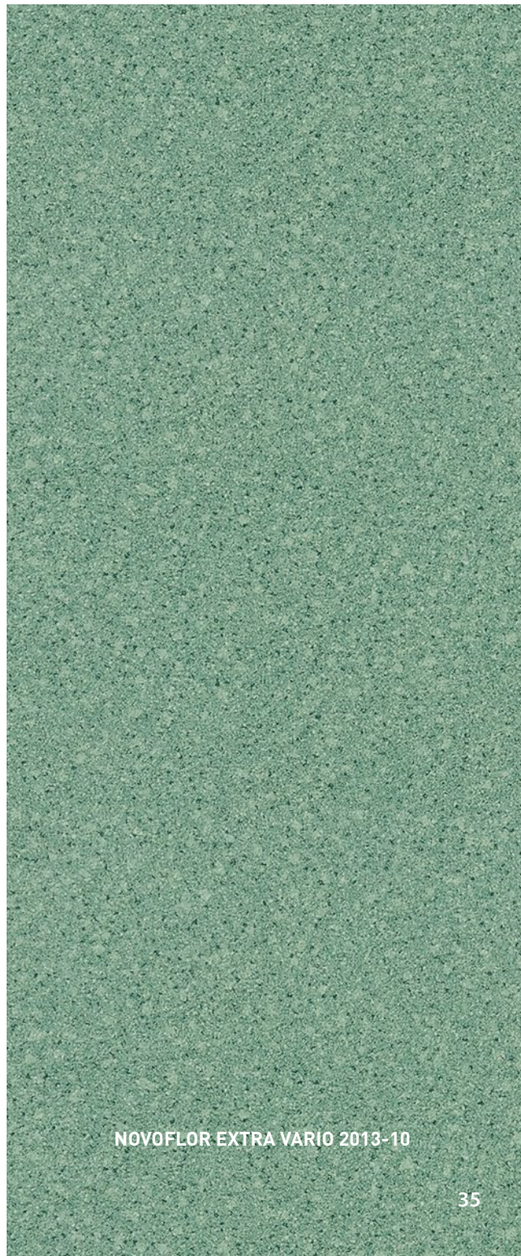

NOVOFLOR EXTRA VARIO 2013-10

DUAL

DUAL 107

fatra LINO® | DUAL

107	277	B
215	277	B
247	248	B
309	343	B
320	348	B
414	452	B
737	781	B
742	732	B
830	871	B
853	453	B
855	541	B
861	533	B
903	949	B
952	981	B

107 Номер декора 277 Цвет шнура B Дизайн

2,0 mm | 0,8 mm | 1500 mm | 12 m | 2890 g/m²

34 | 43 | B_{FL}-s1 G NCS

λ_{23} 0,17 W/m.K | ≥0,30 | ≤ 0,1 mm

PUR | WARRANTY 10 YEARS | BACTERIA RESISTANCE ISO 846

DUAL 903

NOVOFLOR EXTRA

NOVOFLOR EXTRA AMOS 2015-810

fatra LINO®

NOVOFLOR EXTRA

AMOS

2015-853 266 B

2015-86 454 B

2015-87 351 B

2015-810 533 B

2017-82 852 A

2017-84 560 A

2015-853 Номер декора 266 Цвет шнура B Дизайн

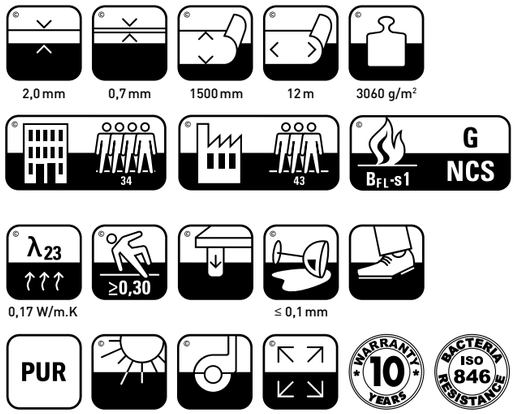

NOVOFLOR EXTRA AMOS 2015-8

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГОМОГЕННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Антистатические и токопроводящие полы из ПВХ относятся к группе специальных покрытий, отвечающих высоким требованиям к электропроводности напольных покрытий. Они представляют собойвысокоэффективное решение для интерьеров, где делается упор на соответствие требованиям по безопасности.

Токопроводящие напольные покрытия ELEKTROSTATIK пользуются спросом благодаря превосходной электропроводности (внутреннее электрическое сопротивление ≤ $1 \cdot 10^6$ Ом). "Они подходят для лабораторий, операционных и рентгеновских кабинетов.

Антистатические полы DYNAMIK (внутреннее электрическое сопротивление ≤ $1 \cdot 10^8$ Ом) и GARIS SD (внутреннее электрическое сопротивление ≤ $1 \cdot 10^9$ Ом) отличаются средней электропроводностью. Они подходят для помещений, где необходимо предотвратить образование статического электричества. Это покрытие препятствует переносу электростатического напряжения на тех, кто на нем стоит или по нему передвигается. Такой пол подойдет для кабинетов информатики, телекоммуникационных объектов или цехов по производству электроники.

Специальные гомогенные полы ELEKTROSTATIK и DYNAMIK поставляются в виде квадратов 608 x 608 мм, а GARIS SD — в виде рулона шириной 1 500 мм.

Преимущества специального гомогенного покрытия из ПВХ:

- Высокая устойчивость к износу
- Устойчивость к обычным химикатам
- Возможность укладки на отапливаемые полы
- Устойчивость к воздействию мебели на колесиках
- Возможность комбинирования рисунков
- Простой уход
- Поверхность, устойчивая к бактериям
- Широкий спектр аксессуаров (профили для лестницы, порожки и плинтусы, шнур для сварки)

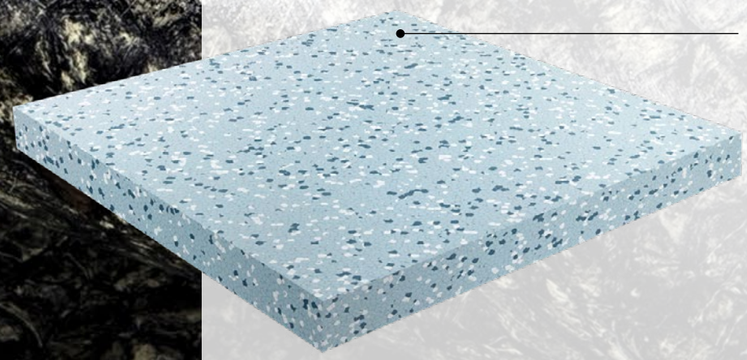

По всей толщине гомогенные напольные покрытия имеют одинаковую структуру и оформление

GARIS, GARIS SD

GARIS SD 203-2

ПОПРОБУЙТЕ НАШ НОВЫЙ ВИРТУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙНЕР!

fatra LINO®

GARIS, GARIS SD

2 000 mm

203-2 280 E

277-2 277 E

295-2 248 E

881-2 881 E

952-2 981 E

203-2 Номер декора 280 Цвет шнура E Дизайн

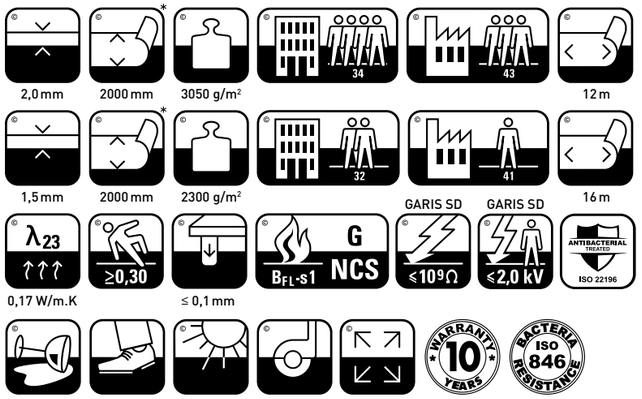

GARIS SD 952-2

GARIS, GARIS SD

GARIS SD 277

fatra LINO®

GARIS, GARIS SD

1 500 mm

203	280	D
277	277	D
295	248	D
377	377	D
495	495	D
510	881	D
743	709	D
777	777	D
853	453	D
861	533	D
881	881	D
903	949	D
952	981	D

203 Номер декора 280 Цвет шнура D Дизайн

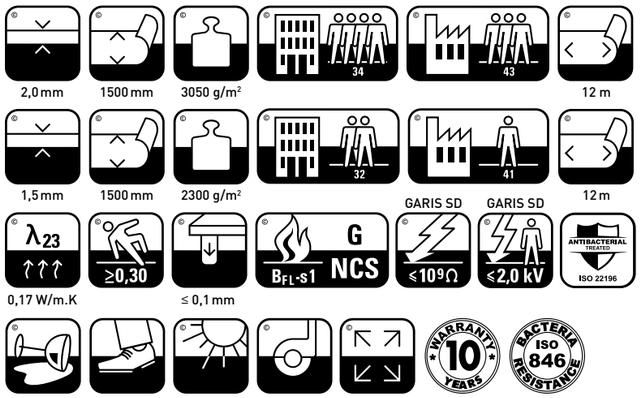

GARIS SD 203

ELEKTROSTATIK A - DYNAMIK A

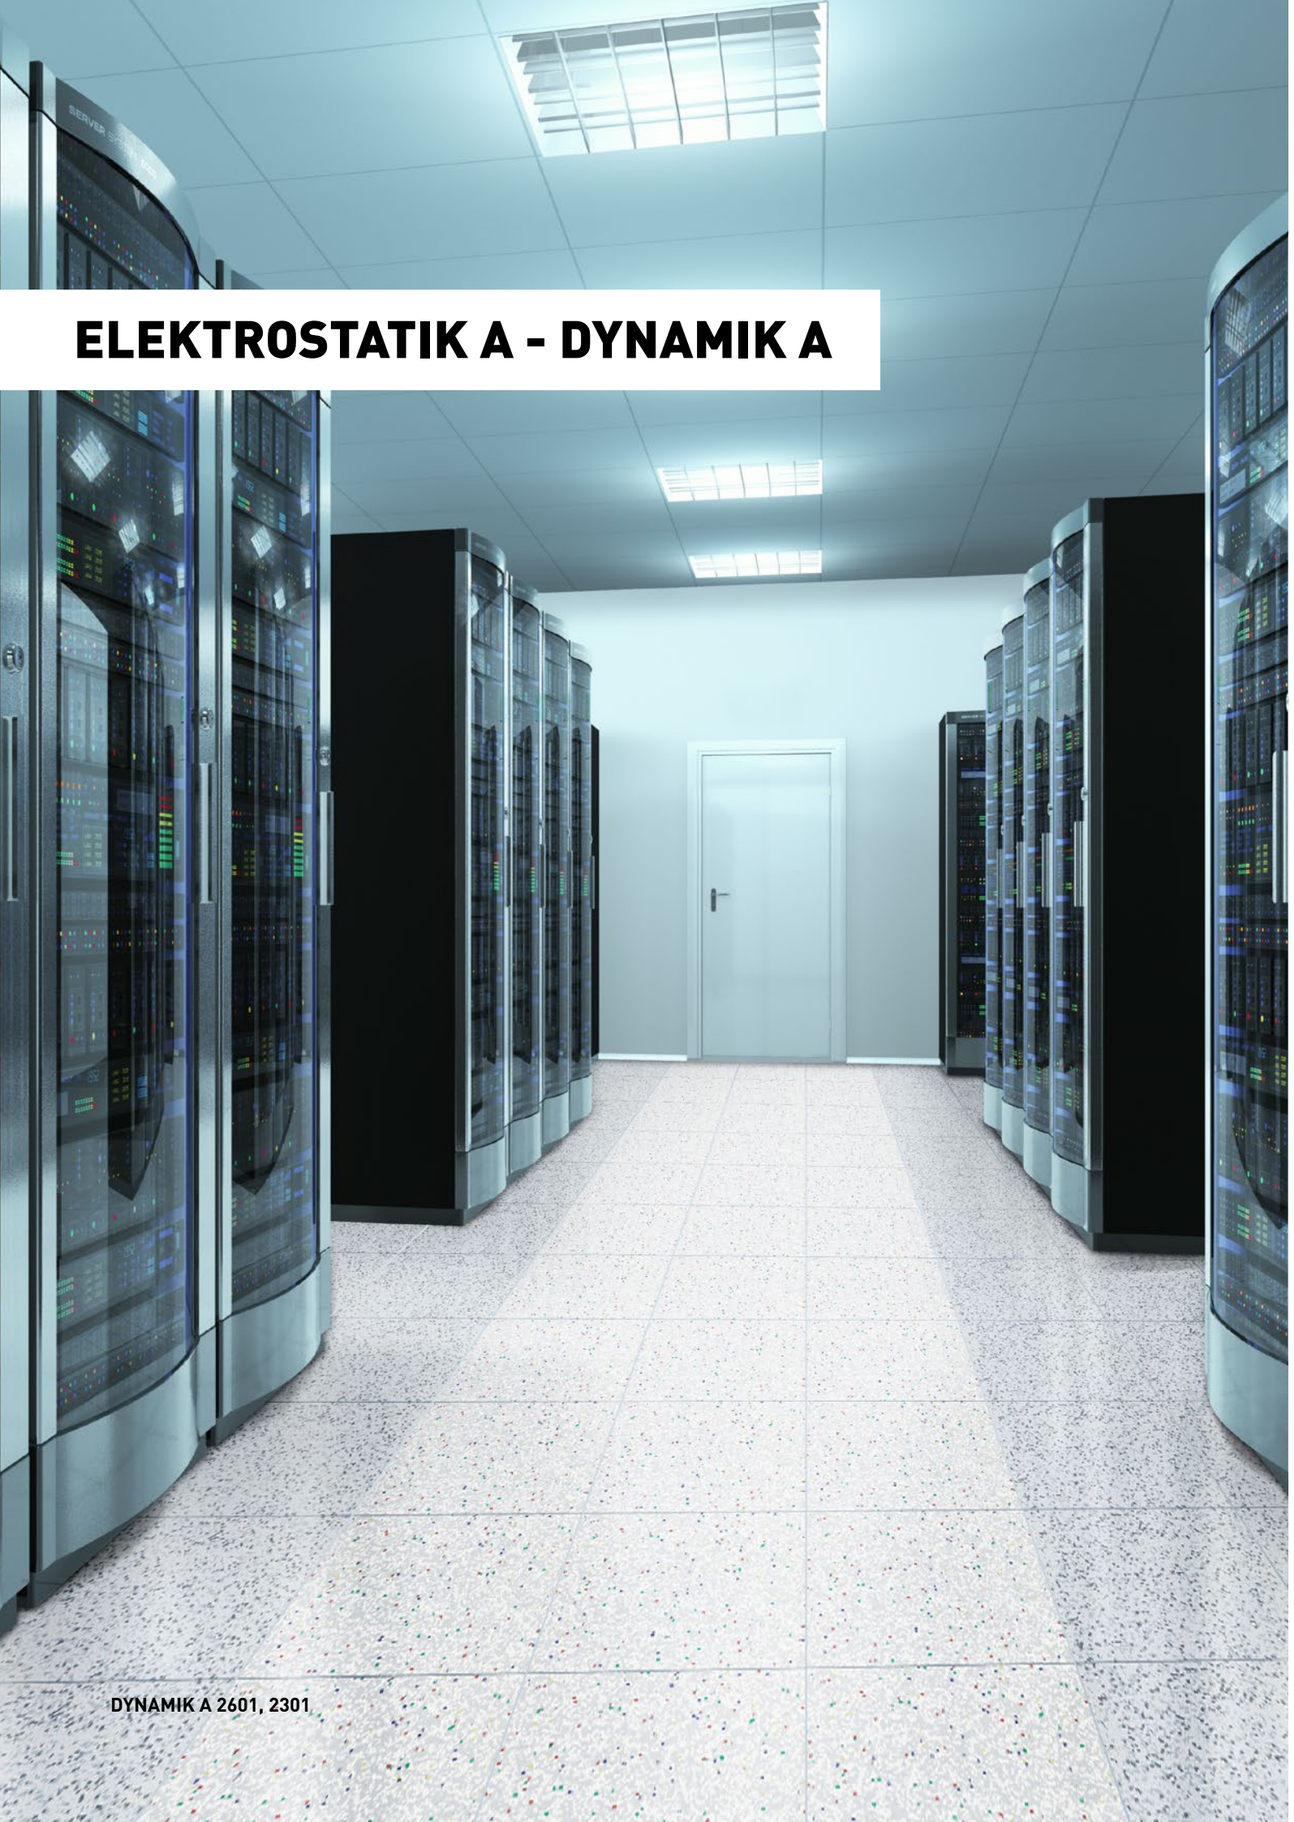

DYNAMIK A 2601, 2301

fatra LINO®

ELEKTROSTATIK A - DYNAMIK A



1301 541



2301 230 277



2317 277



2403 230

2601 230



3304 311

5301 501



7301 714



8301 801



8306 264



8315 541

1301 Номер декора 541 Цвет шнура

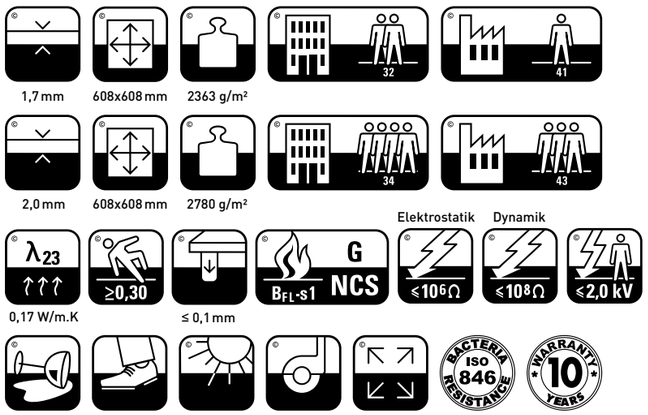

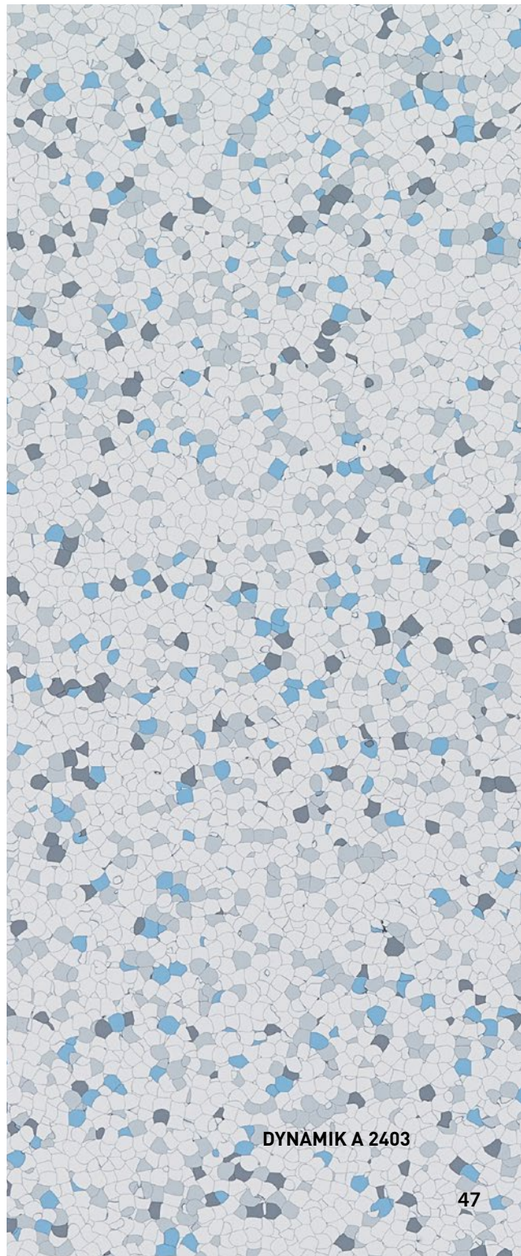

DYNAMIK A 2403

ELEKTROSTATIK X - DYNAMIK X

ELEKTROSTATIK X 7002, 9004

fatra LINO®

ELEKTROSTATIK X - DYNAMIK X

1002 112 129 264



2003 956



2005 280



7002 781



8001 541 871



8003 801



9004 949

1002 Номер декора 129 Цвет шнура

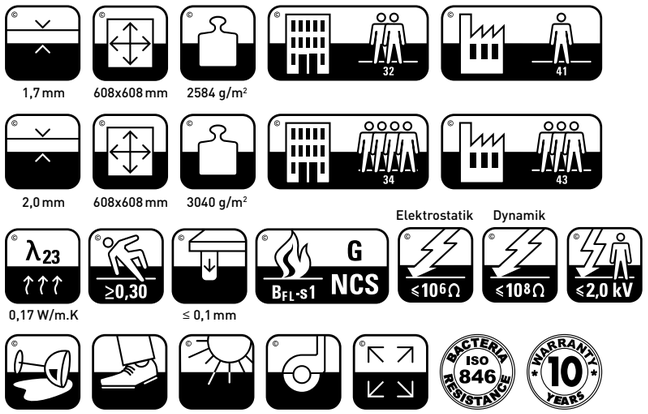

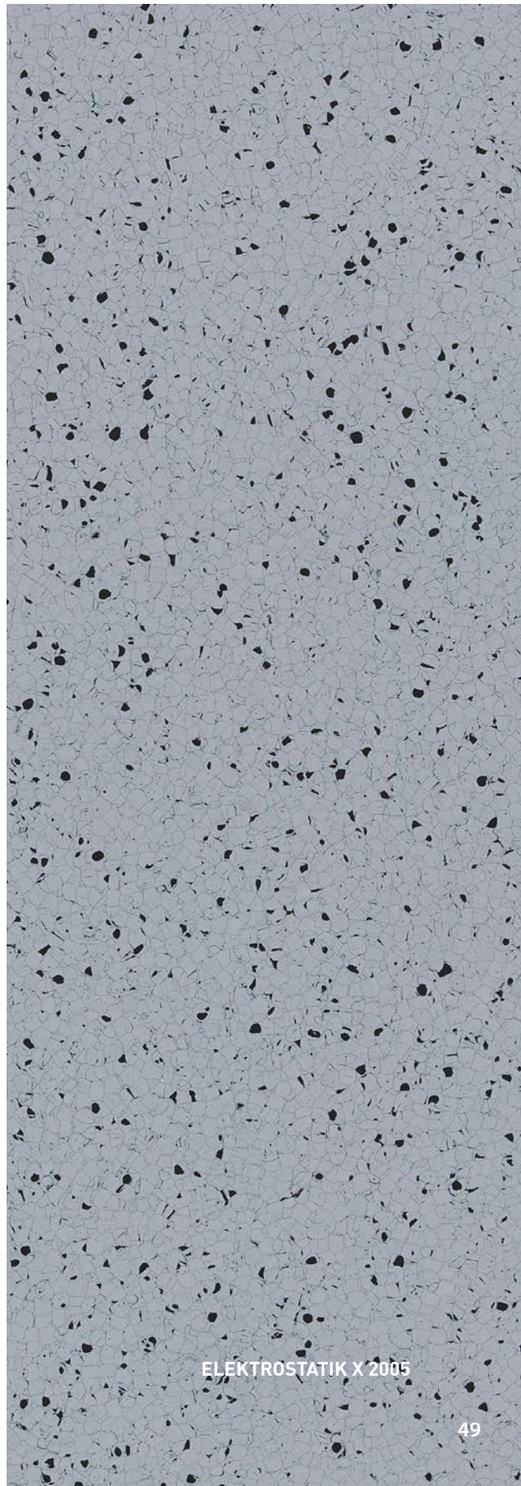

ELEKTROSTATIK X 2005

ГОМОГЕННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Гомогенные напольные покрытия из ПВХ состоят только из одного слоя, одинакового по всей толщине пола. Они представляют собой решение для долговременной активной эксплуатации в часто посещаемых местах. Благодаря стойкости поверхности и простоте очистки этот пол подходит, прежде всего, для учебных и медицинских учреждений, а также других общественных помещений.

Прессованный гомогенный пол Praktik поставляется в виде квадратов размером 608 x 608 мм, которые клеятся на основание, а затем привариваются друг к другу с помощью сварного шнура.

Преимущества гомогенного напольного покрытия из ПВХ:

- Высокая устойчивость к износу
- Устойчивость к обычным химикатам
- Возможность укладки на отапливаемые полы
- Устойчивость к воздействию мебели на колесиках
- Возможность комбинирования рисунков
- Простой уход
- Поверхность, устойчивая к бактериям
- Широкий спектр аксессуаров (профили для лестницы, порожки и плинтусы, шнур для сварки)

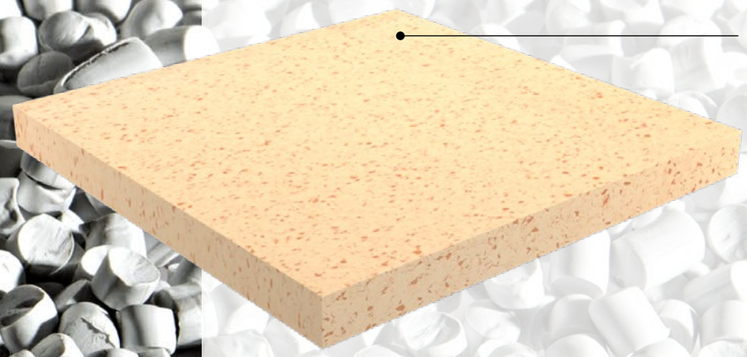

По всей толщине гомогенные напольные покрытия имеют одинаковую структуру и оформление

PRAKTIK

PRAKTIK 9004

fatra LINO®

PRAKTIK

1002 112 129 264



2003 956



2005 280



7002 781



8001 541 871



8003 801



9004 949

1002 Номер декора 129 Цвет шнура

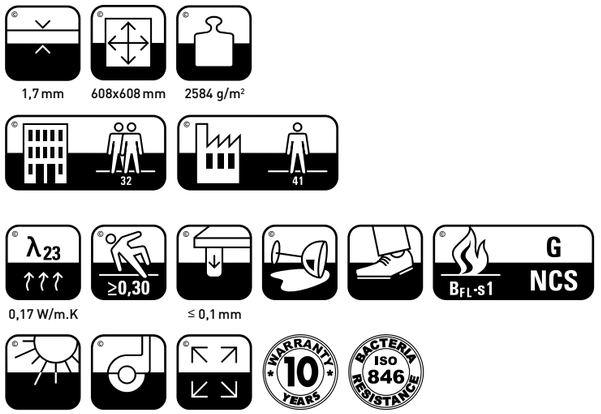

PRAKTIK 1002

НАСТЕННАЯ ОБЛИЦОВКА

Наш ассортимент напольных покрытий дополняют настенные покрытия MODUL, которое поставляется в рулонах шириной 1 500 мм. Покрытия отвечают стандартам гигиены, обеспечивающим чистоту внутреннего пространства. Благодаря защитному полиуретановому слою покрытие легко чистится, отличается стойкостью и низкими затратами на уход.

Находит применение в активно эксплуатируемых объектах, где предъявляются высокие требования к гигиенеи защитеот механических повреждений.

Преимущества настенных покрытий из ПВХ:

- Стойкость цвета при искусственном освещении
- Пожарная безопасность (КМ3)
- Стабильность размеров
- Стойкость к образованию пятен
- Звукоизоляция

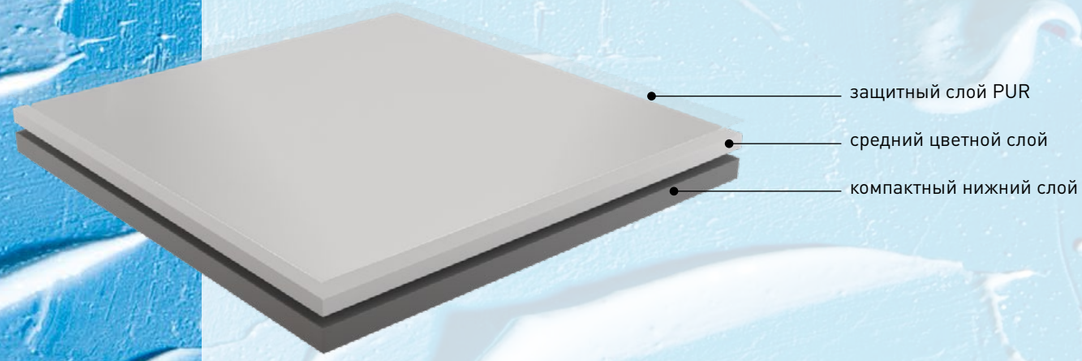

MODUL - НАСТЕННАЯ ОБЛИЦОВКА

MODUL 854

fatra LINO®

MODUL

106	112	D
201	230	D
764	714	D
830	801	D
854	855	D
863	863	D
929	929	D

106 Номер декора 112 Цвет шнура D Дизайн

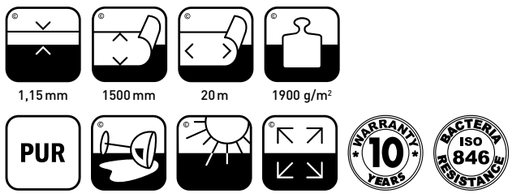

MODUL 863

Аксессуары

Плинтус

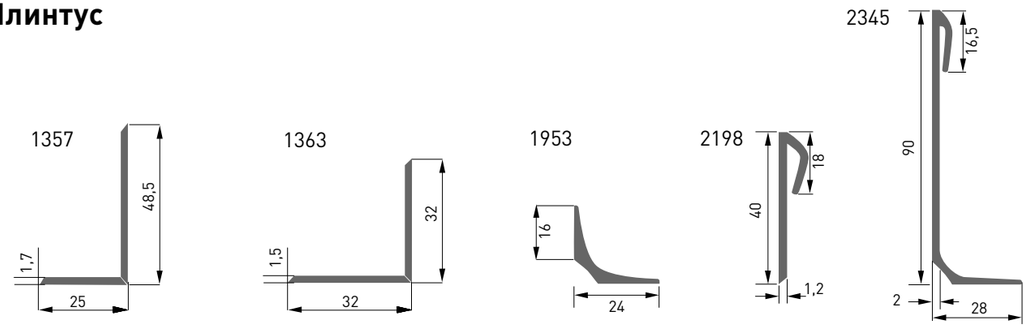

УПАКОВКА		КОРОБОК		ПОДДОН			
Номер	**Вес Кг/Пм**	**Пм**	**Кг**	**Коробок**	**Пм**	**Кг netto**	**Кг brutto**
1357	0,16	80	12,4	24	1920	298	342
1363	0,12	120	14,4	18	2160	259	305
*1953	0,17	200	33,0	10	2000	330	348
*2198	0,13	150	18,8	16	2400	300	330
*2345	0,36	75	27,0	10	750	270	288

* длина плинтуса 250 см

Окантовка для лестниц

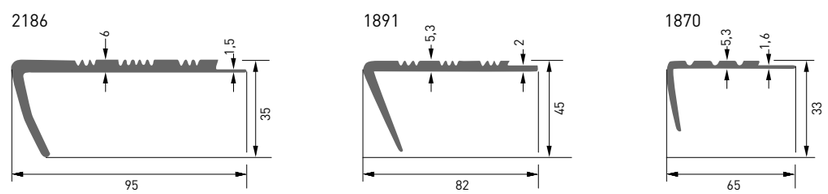

УПАКОВКА			КОРОБОК			ПОДДОН			
Номер	**Вес Кг/Пм**	**Пм**	**Шт**	**Пм**	**Кг**	**Коробок**	**Пм**	**Кг netto**	**Кг brutto**
2186	0,83	250	16	40	33,2	10	400	332	351
1891	0,67	250	20	50	33,6	10	500	336	355
		200	20	40	26,8	10	400	268	282
		150	20	30	20,1	10	300	201	213
1870	0,40	250	40	100	40,0	10	1000	400	420

Цветовая гамма

Цвет напольных аксессуаров

Номер краски	Цвет	Сварочный шнур	1891 Кромка лестничных ступеней	2186 Кромка лестничных ступеней	1870 Кромка лестничных ступеней	1953 Галтель (плинтус потолочный)	2345 Галтель (плинтус потолочный) с отделочной рейкой	1363 Плинтус	1357 Плинтус	2198 Отделочная рейка
096		•								
103		•								
106		•								
112		•					•	•	•	•
129		•						•		
200		•								
203		•								
208		•	•	•	•			•	•	
209		•								
230		•						•	•	
245		•						•		
247		•								
248		•						•		
249		•						•		
250		•								
264		•						•		
266		•						•		
277		•						•		
280		•	•	•	•			•		
281		•						•		
282		•								
283		•								
289		•								
293		•								
302		•								
309		•								
311		•						•		
342		•						•		
343		•						•		
346		•						•		
348		•						•		
349		•						•		
351		•						•		
377		•								
406		•								
408		•						•		
421		•	•							
428		•						•		
452		•						•		
453		•						•		
454		•						•		
456		•								
495		•								
501		•						•		

Номер краски	Цвет	Сварочный шнур	1891 Кромка лестничных ступеней	2186 Кромка лестничных ступеней	1870 Кромка лестничных ступеней	1953 Галтель (плинтус потолочный)	2345 Галтель (плинтус потолочный) с отделочной рейкой	1363 Плинтус	1357 Плинтус	2198 Отделочная рейка
502		•								
509		•								
516		•								
517		•								
533		•	•	•	•			•		
541		•						•		
545		•	•	•	•			•		
560		•	•	•	•			•	•	
564		•								
565		•						•		
567		•								
570		•						•		
600		•	•	•	•	•				
701		•								
702		•								
706		•								
709		•						•		
714		•						•		
716		•						•		
732		•						•		
753		•								
765		•								
777		•								
781		•						•		
801		•						•		
816		•	•	•	•			•	•	
832		•						•		
852		•						•		
855		•								
861		•								
863		•								
871		•						•		
872		•						•		
881		•								
903		•								
909		•								
922		•								
929		•								
933		•						•		
949		•						•		
956		•						•		
957		•						•		
966		•						•		
981		•						•		

Область применения

		DOMO	NOVOFLOR STANDARD	NOVOFLOR EXTRA	DUAL	DYNAMIK	PRAKTIK	ELEKTROSTATIK	GARIS SD	NFE AMOS
ЗДРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ	Приемные		•	•	•	•	•	•	•	
	залы ожидания		•	•	•	•	•	•	•	
	комнаты		•	•	•	•	•	•	•	
	медицинские и врачебные кабинеты		•	•	•	•	•	•	•	
	операционные							•		
	отделения интенсивной терапии							•		
	родильные залы							•		
	лаборатории, кабинеты лучевой терапии					•		•	•	
	стойки администрации		•	•	•	•	•	•	•	
ОФИСЫ	Приемные		•	•	•	•	•	•	•	
	залы для встреч,		•	•	•	•	•	•	•	
	офисы		•	•	•	•	•	•	•	
	общественные помещения		•	•	•	•	•	•	•	
ШКОЛЫ, ДЕТСКИЕ САДЫ*	Приемные, вестибюли		•	•	•	•	•	•	•	•
	классные комнаты		•	•	•	•	•	•	•	•
	общежития, комнаты		•	•	•	•	•	•	•	•
	раздевалки		•	•	•	•	•	•	•	•
	учебные кабинеты, библиотеки		•	•	•	•	•	•	•	•
	лаборатории					•	•	•	•	•
	стойки администрации		•	•	•	•	•	•	•	•
	коридоры, лестницы		•	•	•	•	•	•	•	•
	общественные помещения		•	•	•	•	•	•	•	•
ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	Приемные		•	•	•	•	•	•	•	
	выставочные залы		•	•	•	•	•	•	•	
	столовые		•	•	•	•	•	•	•	
	раздевалки		•	•	•	•	•	•	•	
	общественные помещения		•	•	•	•	•	•	•	
	производственные цеха			•	•	•	•	•	•	
	склады			•	•	•	•	•	•	
ГОСТИНИЦЫ	Приемные			•	•	•	•	•	•	
	рестораны, бары			•	•	•	•	•	•	
	конференц-залы		•	•	•	•	•	•	•	
	коридоры, лестницы			•	•	•	•	•	•	
	комнаты		•	•	•	•	•	•	•	
МАГАЗИНЫ	магазины			•	•	•	•	•	•	
	торговые дома			•	•	•	•	•	•	
	супермаркеты			•	•	•	•	•	•	
ЖИЛИЕ ДОМА	вестибюли		•	•	•	•	•	•	•	
	комнаты, кухни	•	•	•	•	•	•	•	•	
	коридоры, лестницы	•	•	•	•	•	•	•	•	
	общественные помещения	•	•	•	•	•	•	•	•	
КУХНИ	столовые			•	•	•		•	•	
	кафетерии, буфеты			•	•	•	•	•	•	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ	компьютерные комнаты					•		•	•	
	технические помещения			•	•	•	•	•	•	
	диспетчерские			•	•	•	•	•	•	

*) Для передвигаемой мебели рекомендуется использование войлочных подкладок

Степень нагрузки

	ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ	КОММЕРЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ	ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
УМЕРЕННЫЙ	**21**	**31**	**41** **Elektrostatik, Dynamik, Praktik (1,7)**
СРЕДНИЙ	**22**	**32** **Elektrostatik, Dynamik, Praktik (1,7)**	**42** **Novoflor Standard**
ВЫСОКИЙ	**23** **Domo, Novoflor Extra, Novoflor Standard, Dual, Garis SD, Elektrostatik, Dynamik, Praktik**	**33** **Novoflor Standard**	**43** **Novoflor Extra, Novoflor Extra Amos, Dual, Garis SD, Elektrostatik, Dynamik (2,0)**
ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ		**34** **Novoflor Extra, Dual, Garis SD, Elektrostatik, Dynamik (2,0)**	

На сайте **www.fatrafloor.cz/ru** можно узнать дополнительную информацию:

- Инструкция по укладке
- Региональные представительства
- Сертификаты
- Фотогалерея

Упаковка

Коробка

			ELEKTROSTATIK, DYNAMIK		PRAKTIK
			1,7	**2,0**	**1,7**
УПАКОВКА	**КОРОБКА**	**Шт**	35	30	35
		Кв М	12,91	11,07	12,91
	ПОДДОН	**Шт Коробка**	18	18	18
		Кв М	232,38	199,26	232,38
ВЕС	**КОРОБКА**	**Кг**	32	32	32
	ПОДДОН	**Кг**	576	576	576

Рулон

			DOMO		NOVOFLOR STANDARD		NOVOFLOR EXTRA			DUAL	GARIS SD	MODUL
ТОЛЩИНА		**мм**	1,5		2,0		2,0			2,0	2,0	1,15
ШИРИНА		**м**	2,0		2,0		2,0		1,5	1,5	1,5	1,5
УПАКОВКА	**ДЛИНА**	**м**	16	20	12	20	12	20	12	12	12	20
	ПЛОЩАДЬ	**Кв М**	32	40	24	40	24	40	18	18	18	30
ВЕС	**РУЛОН**	**Кг**	77	95	78	127	76	125	56	53	51	57

Инструкция по монтажу, уходу и обслуживанию

Хранение

Рулоны необходимо хранить при температуре от +5 °C до +35 °C в сухих и не пыльных внутренних помещениях, на расстоянии не менее 1 метра от источника тепла, беречь от воздействия прямых солнечных лучей и искусственного освещения с высокой УФ-составляющей.

Монтаж

- Укладка покрытия осуществляется по технологии, описанной в соответствующей инструкции по укладке от производителя.
- Советуем укладывать покрытие при помощи специализированной компании по укладке полов.
- Перед укладкой покрытия визуально проверьте качество его внешнего вида и исполнения.
- При наличии видимых дефектов внешнего вида не укладывайте покрытие и выставьте рекламацию.
- Покрытия не подходят для свободного настила, они укладываются путем приклеивания по всей площади с помощью рекомендованных производителем дисперсионных или полиуретановых клеёв.
- Сразу после укладки покрытие необходимо прикатать шарнирным катком весом 50 кг.
- Перед монтажом необходимо:
  - покрытие в рулонах развернуть и стабилизировать поверхность и размер при температуре выше +18 °C на протяжении 48 часов,
  - покрытие в модулях прогреть при температуре выше +18 °C на протяжении 48 часов.
- Для укладки покрытия наиболее подходящим является бетонное основание, подготовленное при помощи подходящей нивелир-массы. Основание для укладки должно быть ровным, гладким, без трещин и пыли, достаточно прочным, чистым и сухим. Неровности, жирные пятна и прочее необходимо удалить.
- Покрытия нельзя клеить в помещениях, недостаточно изолированных от грунтовой влаги и в помещениях с системой теплого пола, если она длительно превышает температуру поверхности +28 °C.
- Температура в помещении и температура основания во время укладки не должна опускаться ниже +18 °C.
- В случае покрытия с печатным повторяющимся узором на защитном слое нельзя гарантировать стыковку рисунка между отдельными полосами или модулями.
- Во время монтажа:
  - покрытия в рулонах производственные номера на рулонах должны следовать один за другим,
  - покрытия в модулях следует соблюдать направление укладки, обозначенное стрелкой на нижней стороне модуля, чтобы избежать различий в оттенке монтируемого напольного покрытия,
  - ne рекомендуется комбинировать разные производственные партии продукции.

Уход за напольным покрытием и облицовкой стен

- Подробная процедуру очистки, ухода и обслуживания покрытия описана в соответствующей инструкции по укладке.
- Для повседневной очистки напольного покрытия используйте теплую воду с добавлением чистящего средства, предназначенного для данного типа напольного покрытия.
- Покрытие необходимо беречь от попадания брызг асфальта, средств, которые содержат красители и органические растворители, а также от контакта с горящими и тлеющими предметами.
- Резиновые изделия при контакте с напольным покрытием вызывают необратимое изменение цвета его поверхности.
- Места контакта передвижной мебели с напольным покрытием должны быть оснащены специальными защитными приспособлениями (например, пластиковый планер, текстильный коврик, ПЭТ-мат для инвалидных колясок (колесо типа «W» - мягкий пластик на жестком сердечнике)).
- Мы рекомендуем защитить напольное покрытие с помощью подходящей техники затенения.

Детальную информацию Вы найдете на интернет-странице производителя www.fatrafloor.cz/ru, в соответствующей инструкции по укладке для покрытия LINO Fatra PN 5410/97.

Технические данные

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НОРМЫ	ЕДИНИЦА ИМЕРЕНИЯ	СИМВОЛ	DOMO	NOVOFLOR STANDARD	NOVOFLOR EXTRA		NOVOFLOR EXTRA AMOS	DUAL	MODUL	GARIS, GARIS SD				ELEKTROSTATIK, DYNAMIK		PRAKTIK
ОБЩАЯ ТОЛЩИНА	EN ISO 24346	mm		1,5	2,0	2,0		2,0	2,0	1,15	2,0	1,5	2,0	1,5	2,0	1,7	1,7
ТОЛЩИНА ЗАЩИТНОГО СЛОЯ |	EN ISO 24340	mm		0,30	0,55	0,80	0,70	0,70	0,80	0,50	Гомогенные				Гомогенные		Гомогенные
КЛАСС ПРИМЕНЕНИЯ	EN ISO 10581 EN ISO 10582	Группа		21 - 23	21 - 23 31 - 33 41 - 42	21 - 23 31 - 34 41 - 43		21 - 23 31 - 34 41 - 43	21 - 23 31 - 34 41 - 43	-	21 - 23 31 - 34 41 - 43	21 - 23 31 - 32 41	21 - 23 31 - 34 41 - 43	21 - 23 31 - 32 41	21 - 23 31 - 34 41 - 43	21 - 23 31 - 32 41	21 - 23 31 - 32 41
ШИРИНА РУЛОНА	EN ISO 24341	mm		2000	2000	1500	2000	1500	1500	1500	2000	1500	2000	1500	-		-
ДЛИНА РУЛОНА	EN ISO 24341	m		16, 20	12, 20	12	12, 20	12	12	20	12	16	12	16	-		-
РАЗМЕР ПЛИТОК	EN ISO 24342	mm		-	-	-		-	-	-	-				608 x 608		608 x 608
РАЗМЕР УПАКОВКИ	-	m^2		-	-	-		-	-	-	-				11,07	12,91	12,91
УКАЗАТЕЛЬ МАССЫ НА ЕДИНИЦУ ПЛОЩАДИ	EN ISO 23997	g/m^2		2310	3113	3060		3060	2890	1900	3050	2300	3050	2300	2780 (A) 3040 (X)	2363 (A) 2584 (X)	2584
ИЗМЕНЕНИЕ ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ, НЕ БОЛЕЕ	EN ISO 23999 *ČSN 640610	%		≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4		≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4*	≤ 0,4				≤ 0,4		≤ 0,4
ДЕФОРМАЦИЯ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ТЕПЛА	EN ISO 23999	mm		≤ 8	≤ 8	≤ 8		≤ 8	≤ 8	NPD	≤ 8				NPD		NPD
АБСОЛЮТНАЯ ОСТАТОЧНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ, НЕ БОЛЕЕ	EN ISO 24343-1	mm		≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1		≤ 0,1	≤ 0,1	NPD	≤ 0,1				≤ 0,1		≤ 0,1
УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕ-ЙСТВИЮ РОЛИКОВЫХ КРЕСЕЛ	ISO 4918	-								NPD							
КЛАСС ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ	EN ISO 105-B02, method 3	Класс		min. 6	min. 6	min. 6		min. 6	min. 6	min. 6	min. 6				min. 6		min. 6
КЛАСС ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ	EN 13501-1 *EN 13823	Класс		B_{fl}-s1	B_{fl}-s1	B_{fl}-s1		B_{fl}-s1	B_{fl}-s1	B-s2, d0*	B_{fl}-s1				B_{fl}-s1		B_{fl}-s1
КЛАСС ЭМИССИИ ФОРМАЛЬДЕГИДА	EN 717-1	Класс		E1	E1	E1		E1	E1	NPD	E1				E1		E1
КЛАСС БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ХОДЬБЕ	EN 13893	Класс		DS	DS	DS		DS	DS	NPD	DS				DS		DS
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	EN ISO 10456	W/m.K		0,17	0,17	0,17		0,17	0,17	NPD	0,17				0,17		0,17
СТОЙКОСТЬ К ЗАГРЯЗНЕНИЮ И ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМИКАТОВ	EN ISO 26987	-															
СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ	DIN 51130	Группа		R11	R11	R10		R11	R11	NPD	R10				R10		R10
УДЕЛЬНОЕ ПОВЕРХНОСТНОЕ ЭЛЕКТРИ-ЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, НЕ БОЛЕЕ	EN 1081	Ω		NPD	NPD	NPD		NPD	NPD	NPD	GARIS SD ≤ 1.10^9				ELEKTROSTATIK ≤ 1.10^6 DYNAMIK ≤ 1.10^8		NPD
ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ	-	-	PUR	PUR	PUR	PUR		NPD	PUR	PUR	PUR				NPD		NPD
КЛАСС ИСТИРАЕМОСТИ	EN 660-2	-		T	T	T		T	T	NPD	T				T		T
УСТОЙЧИВОСТЬ К МИКРОБАМ	EN ISO 846, method C	-															
АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ	ISO 22196	-				NPD		NPD	NPD	NPD		NPD		NPD	NPD		NPD
VOC	EN ISO 16000-9	$\mu g/m^3$		≤ 10 (через 28 дней)	≤ 10 (через 28 дней)	≤ 10 (через 28 дней)		≤ 10 (через 28 дней)	≤ 10 (через 28 дней)	NPD	≤ 10 (через 28 дней)				≤ 10 (через 28 дней)		≤ 10 (через 28 дней)
ГАРАНТИЯ		Лет		10	10	10		10	10	10	10				10		10

Заметки

fatra LINO®

Fatra, a.s.
třída Tomáše Bati 1541
763 61 Napajedla
Чешская республика

Tel.: **+420 577 501 111**
E-mail: **floor@fatra.cz**

www.fatrafloor.cz/ru

3-е издание (5/2023)